Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Les luminaires LEDspot GU10 de CorePro conviennent parfaitement à l'éclairage par spot et fournissent une lumière chaude semblable à celle d'un halogène. Ces spots LED GU10 sont compatibles avec la plupart des luminaires existants dotés d'un culot LED GU10 et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les LEDspot de CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de minimiser les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle d'allumage	50 000
Lighting Technology	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	390 lm
Intensité lumineuse (nom.)	770 cd
Couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	84,00 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	390 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,6 W
Courant lampe (nom.)	39 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du boîtier (nom.)	72 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier

Forme de l'ampoule	PAR16
Poids net (pièce)	0,045 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391859
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
EyeComfort	Oui

Valeur de clignotement (PstLM)	1
Effet stroboscopique	0,4

Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No

Données du produit

Nom du produit de la commande	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Nom de produit complet	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Full EOC	871869672839000
Code de commande	929001218202
Code 12NC	929001218202
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696728390
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	8718696728406

Schéma dimensionnel



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques



Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques

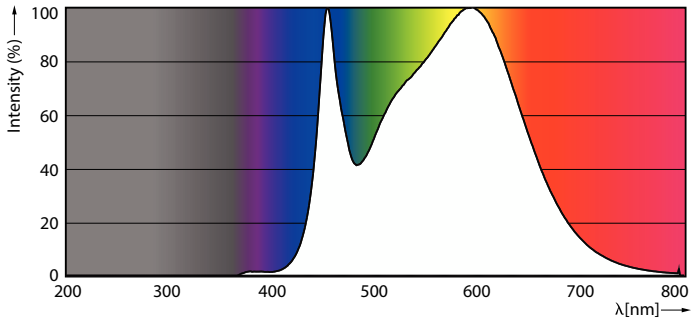

Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Durée de vie

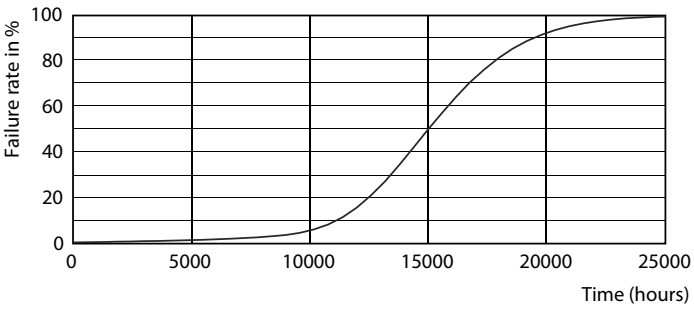

Life Expectancy Diagram

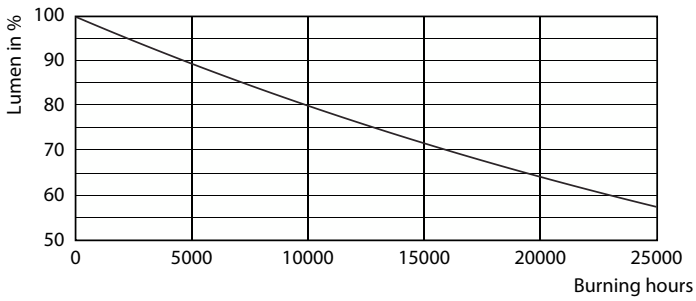

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.