


Artikel-Nr.	2142-6
Bezeichnung	CEE-Kupplung 16A 4p 6h IP67 SHARK
Langbeschreibung	CEE-Kupplung 16A 4p 6h IP67 SHARK Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399134746
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,186 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001320
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP67
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

a	139 mm
b	84 mm
K (Kabel Ø)	6-15 mm
SW	42 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm ²
Kontaktschrauben	100 Ncm
Zugentlastung	500 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

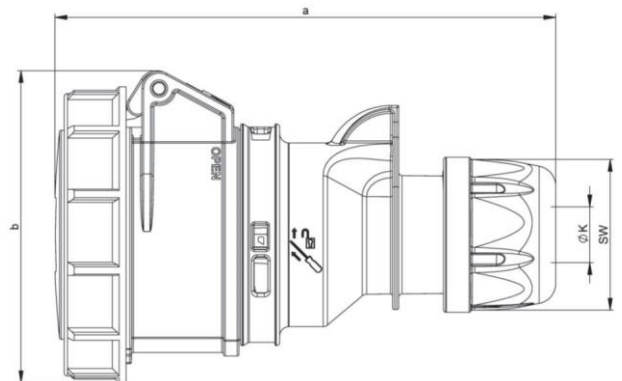


<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=2142-6>

Artikel-Nr.	2242-6
Bezeichnung	CEE-Kupplung 32A 4p 6h IP67 SHARK
Langbeschreibung	CEE-Kupplung 32A 4p 6h IP67 SHARK Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399136368
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,292 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001320
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

a	163 mm
b	96 mm
K (Kabel Ø)	11,5-20 mm
SW	50 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Zugentlastung	600 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

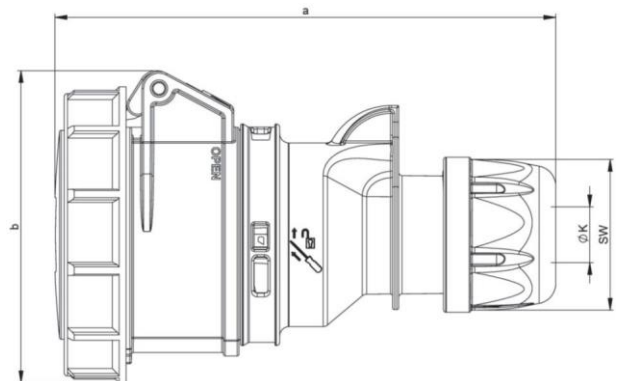


<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=2242-6>

article#	234-6
article description	CEE-connector 63A 4p 6h IP67 POWER TWIST
description long	CEE-connector 63A 4p 6h IP67 POWER TWIST housing material: PA6 rated current: 63A number of poles: 4 (3P+PE) clock-position: 6h rated voltage/frequency: 380-415V~ / 50+60Hz contacts: brass, with lamellar spring (CuBe) connection technology: frame terminals with screws IP protection class: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399046841
country of origin	AT
customs number	85366990
net weight	0.710 kg
packaging quantity	2
minimum order quantity	2

ETIM 9.0	EC001320
IEC-amperage	63 A
Number of poles	4
Voltage according to EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) red
Clock hour position	6 h
Identification colour	Red
RAL-number	7046
Degree of protection (IP)	IP67
Connection system	Screwed terminal
Angle of plug	Straight
Cable entry	Gland nut
Material	Plastic
Contact material	CuZn
Surface treatment contacts	Untreated

a	269 mm
b	114 mm
K (cable Ø)	14,5-36 mm
SW	61 mm
wire flexible	6-16 mm ²
contact screws	200 Ncm
connecting screws	200 Ncm
strain relief	1500 Ncm
dismantling length	100 mm
stripping length	15-18 mm
ambient temperature	-25 - 40 °C
temperature resistance	-25 - 80 °C

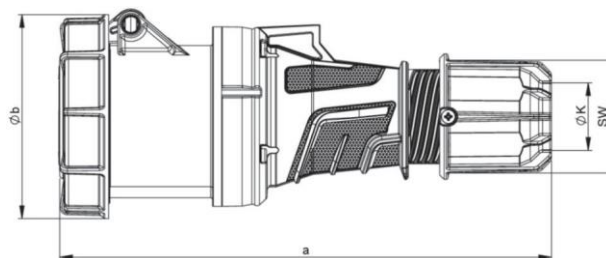

<https://www.pcelectric.at/shop/en/?func=detail&artnr=234-6>

