

## Panel Led

### Carré encastré 6 W




Afin d'assurer une distribution unifiée de la lumière résultant en des conditions d'éclairage intérieur confortables, nos panneaux LED sont assistés par des lentilles optiques spéciales. En outre, ce type de panneau est non seulement facile à installer et à utiliser, mais il offre également une excellente qualité de lumière. Cette gamme innovante de plafonniers encastrés constitue également une solution économique et écologique. Ce type d'éclairage intérieur peut être utilisé dans de nombreux endroits, notamment les maisons, les bureaux, les restaurants, les hôtels et les supermarchés.

#### Données du produit


| Caractéristiques générales      |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Type Led                        | SMD                            |
| Durée de vie                    | 25 000 h                       |
| Cycle d'allumage                | X 12500                        |
| Dimmable                        | Non                            |
| Photométries et calorimétries   |                                |
| Angle d'émission du faisceau    | 120 °                          |
| Flux lumineux                   | ≥ 480 lm                       |
| Efficacité lumineuse            | 80 lm/W                        |
| Température de couleur corrélée | 4000 – 8000 K (Selon le choix) |
| Indice de rendu de couleur      | 80                             |
| Caractéristiques électriques    |                                |
| Tension d'entrée                | 220 – 240 V                    |
| Fréquence d'entrée              | 50 Hz                          |
| Puissance absorbée              | 6 W                            |
| Facteur de puissance            | ≥ 0.5                          |
| Température                     |                                |
| Température de fonctionnement   | -20 à +40 °C                   |
| Normes et recommandations       |                                |
| Classe énergétique              | A+                             |
| Données logistiques             |                                |
| Dimensions de l'emballage       | 126 x 35 x 92 mm               |
| Pièces par carton               | 60                             |

## Panel Led Carré encastré 6 W

### Schéma dimensionnel

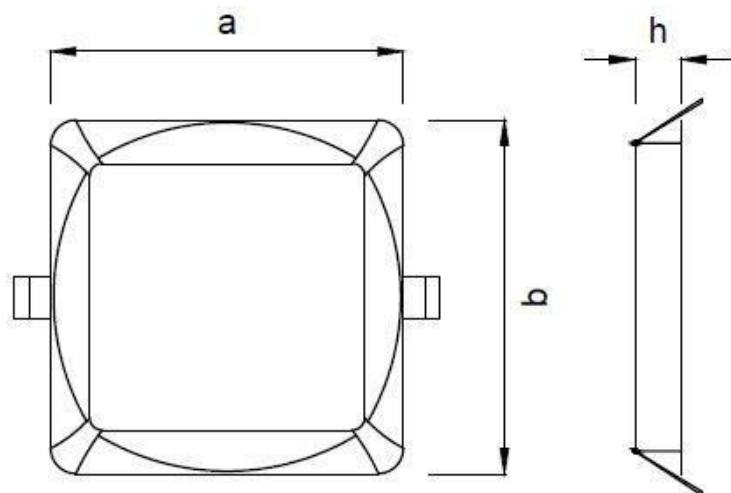


### Etiquette énergétique

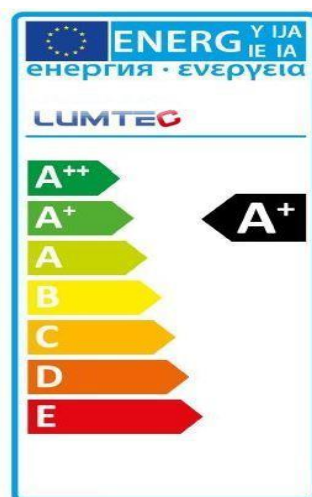





| Produit                      | a/b   | h     | Trou de fixation |
|------------------------------|-------|-------|------------------|
| Panel Led Carré encastré 6 W | 86 mm | 24 mm | 75 x 75 mm       |

### Courbe Photométrique

Spectre

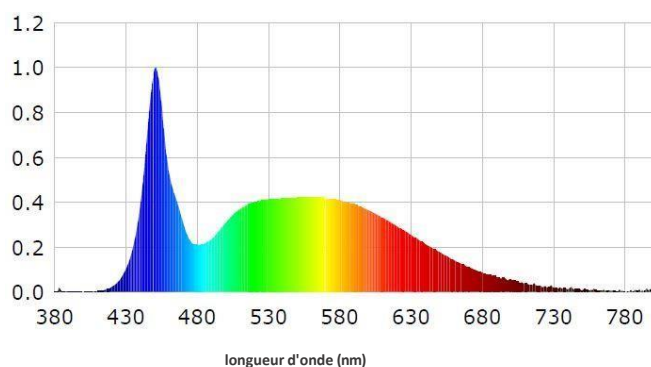

### Durée de vie

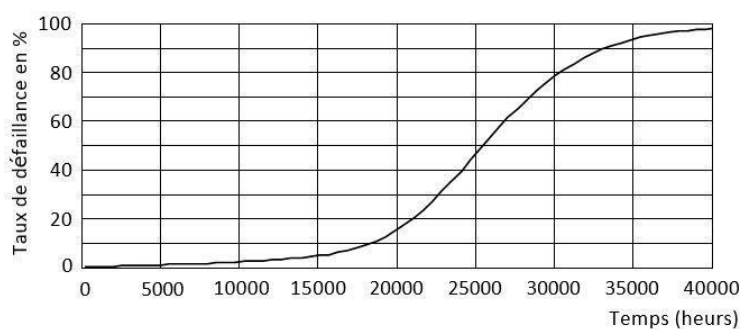

Id : 9105023295



**LUMTEC®**  
LIGHT IS LED



[www.lumtec.tn](http://www.lumtec.tn)



[Contact@lumtec.tn](mailto:Contact@lumtec.tn)

[Contact@kacem-electronic.com](mailto:Contact@kacem-electronic.com)

## Panel Led

### Carré encastré 9 W

Une gamme de Panel innovants, simple et rapide à installer, facile à utiliser et délivrant une haute qualité de lumière. Cette gamme innovante de luminaires encastrés et plafonniers,. Avec ses économies d'énergie immédiates et sa plus longue durée de vie, la gamme constitue une solution économique et respectueuse de l'environnement.

Simple et rapide à installer




#### Données du produit


| Caractéristiques générales     |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Type Led                       | SMD                            |
| Durée de vie                   | 25 000 h                       |
| Cycle d'allumage               | X 12500                        |
| Dimmable                       | Non                            |
| Photométries et calorimétries  |                                |
| Angle d'émission du faisceau   | 120 °                          |
| Flux lumineux                  | ≥ 720 lm                       |
| Efficacité lumineuse           | 80 lm/W                        |
| Température de couleur corrélé | 4000 – 8000 K (Selon le choix) |
| Indice de rendu de couleur     | 80                             |
| Caractéristiques électriques   |                                |
| Tension d'entrée               | 220 – 240 V                    |
| Fréquence d'entrée             | 50 Hz                          |
| Puissance absorbée             | 9 W                            |
| Facteur de puissance           | ≥ 0.5                          |
| Température                    |                                |
| Température de fonctionnement  | -20 à +40 °C                   |
| Normes et recommandations      |                                |
| Classe énergétique             | A+                             |
| Données logistiques            |                                |
| Dimensions de l'emballage      | 161 x 35 x 126 mm              |
| Conditionnement par carton     | 40                             |

## Panel Led Carré encastré 9 W

Schéma dimensionnel

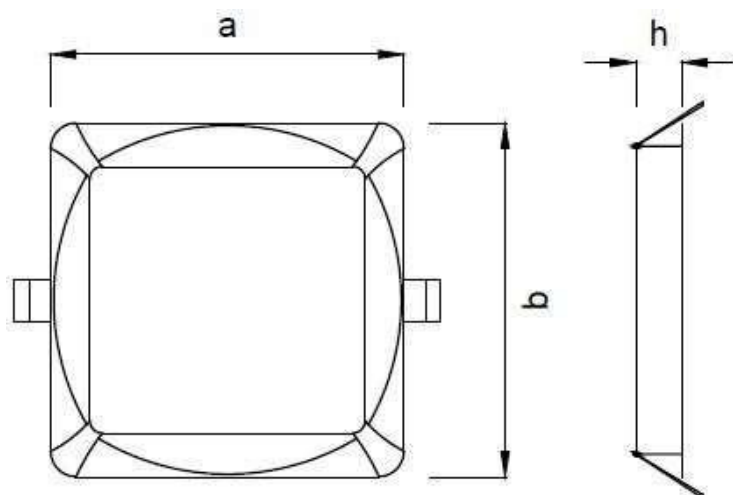


Etiquette énergétique

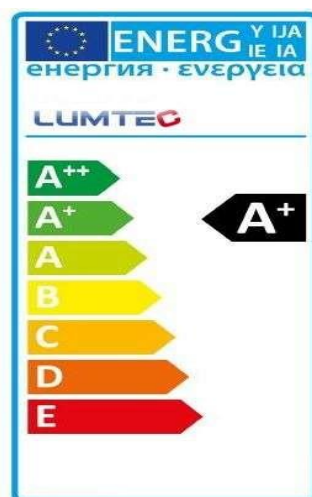


| Produit                      | a/b    | h     |
|------------------------------|--------|-------|
| Panel Led Carré encastré 9 W | 120 mm | 24 mm |




Courbe Photométrique

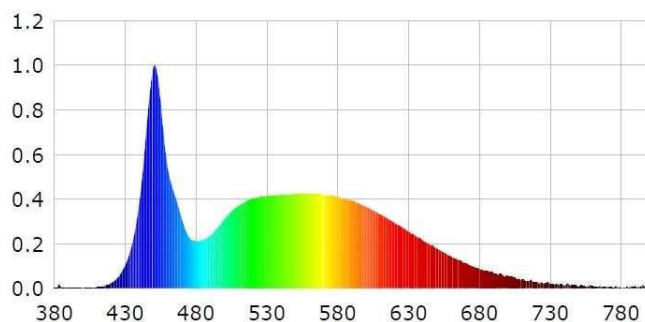

Durée de vie

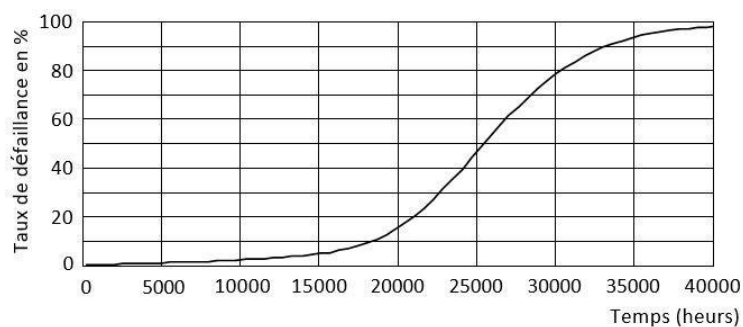

Id : 9105023295



### LUMTEC®

LIGHT IS LED



www.lumtec.tn



Contact@lumtec.tn

Contact@kacem-electronic.com

## Panel Led

### Carré encastré 20 W




Afin d'assurer une distribution unifiée de la lumière résultant en des conditions d'éclairage intérieur confortables, nos panneaux LED sont assistés par des lentilles optiques spéciales. En outre, ce type de panneau est non seulement facile à installer et à utiliser, mais il offre également une excellente qualité de lumière. Cette gamme innovante de plafonniers encastrés constitue également une solution économique et écologique. Ce type d'éclairage intérieur peut être utilisé dans de nombreux endroits, notamment les maisons, les bureaux, les restaurants, les hôtels et les supermarchés.

#### Données du produit


| Caractéristiques générales     |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Type Led                       | SMD                            |
| Durée de vie                   | 25 000 h                       |
| Cycle d'allumage               | X 12500                        |
| Dimmable                       | Non                            |
| Photométries et calorimétries  |                                |
| Angle d'émission du faisceau   | 120 °                          |
| Flux lumineux                  | ≥ 1600 lm                      |
| Efficacité lumineuse           | 80 lm/W                        |
| Température de couleur corrélé | 4000 – 8000 K (Selon le choix) |
| Indice de rendu de couleur     | 80                             |
| Caractéristiques électriques   |                                |
| Tension d'entrée               | 220 – 240 V                    |
| Fréquence d'entrée             | 50 Hz                          |
| Puissance absorbée             | 20 W                           |
| Facteur de puissance           | ≥ 0.5                          |
| Température                    |                                |
| Température de fonctionnement  | -20 à +40 °C                   |
| Normes et recommandations      |                                |
| Classe énergétique             | A+                             |
| Données logistiques            |                                |
| Dimensions de l'emballage      | 212 x 35 x 174 mm              |
| Pièces par carton              | 20                             |

## Panel Led Carré encastré 20 W

### Schéma dimensionnel

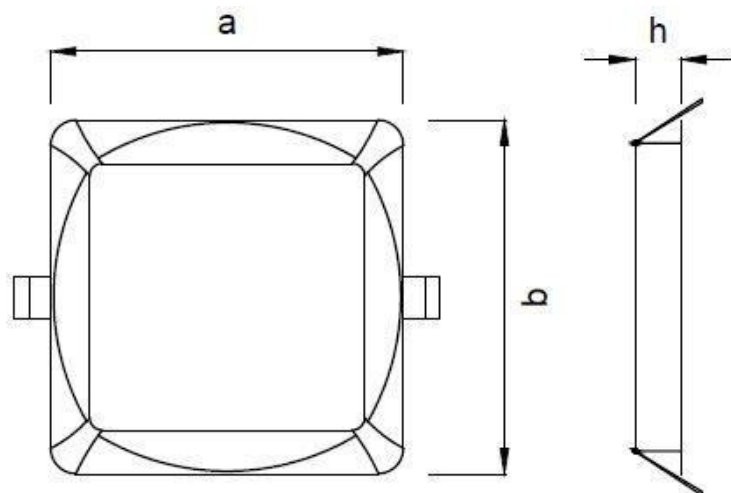


### Etiquette énergétique

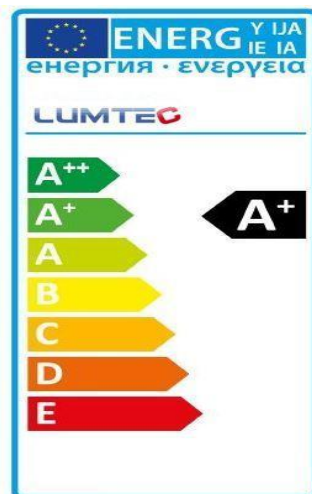


| Produit                       | a/b    | h     | Trou de fixation |
|-------------------------------|--------|-------|------------------|
| Panel Led Carré encastré 20 W | 170 mm | 24 mm | 155 x 155 mm     |

### Courbe Photométrique




Spectre

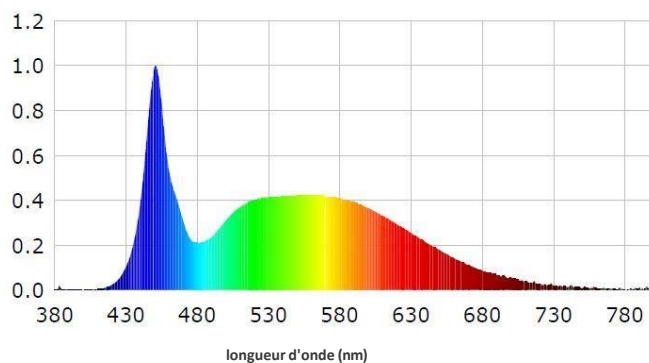

### Durée de vie

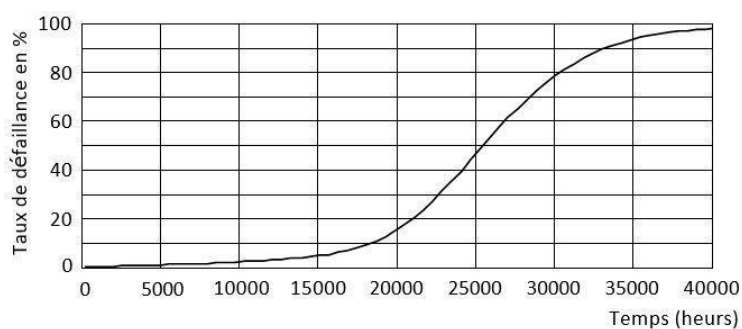

Id : 9105023295



**LUMTEC®**  
LIGHT IS LED



[www.lumtec.tn](http://www.lumtec.tn)



[Contact@lumtec.tn](mailto:Contact@lumtec.tn)

[Contact@kacem-electronic.com](mailto:Contact@kacem-electronic.com)

## Panel Led

### Carré encastré 30 W

Afin d'assurer une distribution unifiée de la lumière résultant en des conditions d'éclairage intérieur confortables, nos panneaux LED sont assistés par des lentilles optiques spéciales. En outre, ce type de panneau est non seulement facile à installer et à utiliser, mais il offre également une excellente qualité de lumière. Cette gamme innovante de plafonniers encastrés constitue également une solution économique et écologique. Ce type d'éclairage intérieur peut être utilisé dans de nombreux endroits, notamment les maisons, les bureaux, les restaurants, les hôtels et les supermarchés.




#### Données du produit


| Caractéristiques générales     |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Type Led                       | SMD                            |
| Durée de vie                   | 25 000 h                       |
| Cycle d'allumage               | X 12500                        |
| Dimmable                       | Non                            |
| Photométries et calorimétries  |                                |
| Angle d'émission du faisceau   | 120 °                          |
| Flux lumineux                  | ≥ 2400 lm                      |
| Efficacité lumineuse           | 80 lm/W                        |
| Température de couleur corrélé | 4000 – 8000 K (Selon le choix) |
| Indice de rendu de couleur     | 80                             |
| Caractéristiques électriques   |                                |
| Tension d'entrée               | 220 – 240 V                    |
| Fréquence d'entrée             | 50 Hz                          |
| Puissance absorbée             | 30 W                           |
| Facteur de puissance           | ≥ 0.5                          |
| Température                    |                                |
| Température de fonctionnement  | -20 à +40 °C                   |
| Normes et recommandations      |                                |
| Classe énergétique             | A+                             |
| Données logistiques            |                                |
| Dimensions de l'emballage      | 225 x 35 x 230 mm              |
| Pièces par carton              | 20                             |

## Panel Led Carré encastré 30 W

### Schéma dimensionnel

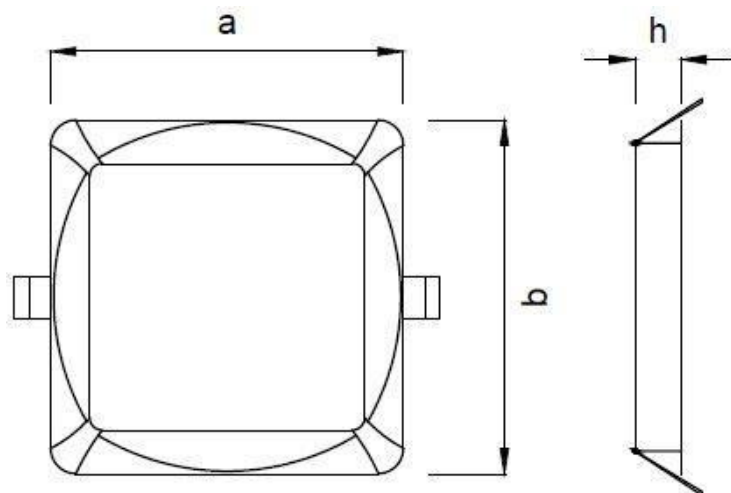


### Etiquette énergétique

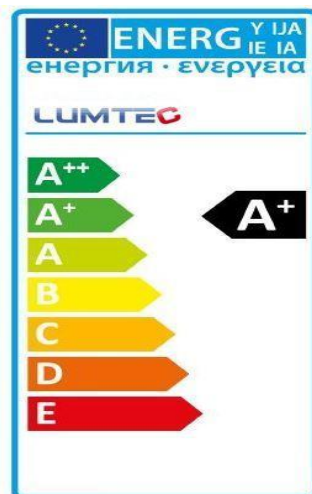


| Produit                       | a/b    | h       | Trou de fixation |
|-------------------------------|--------|---------|------------------|
| Panel Led Carré encastré 30 W | 225 mm | 24.5 mm | 206 x 206 mm     |




### Courbe Photométrique

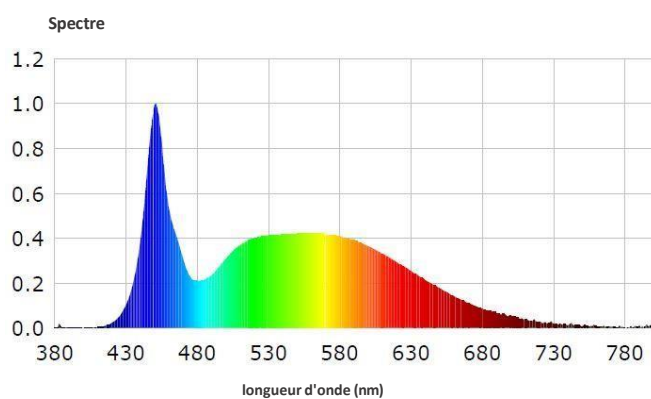

### Durée de vie

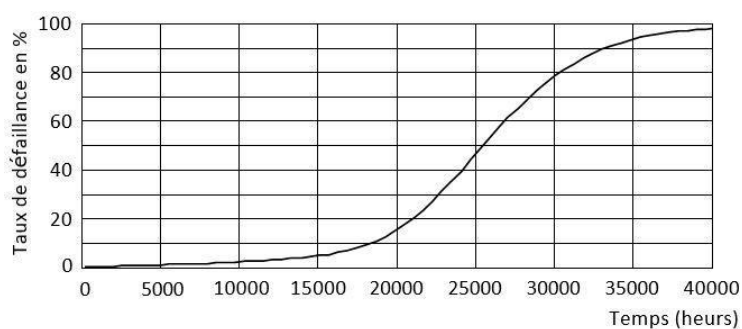

Id : 9105023295



**LUMTEC®**  
LIGHT IS LED



[www.lumtec.tn](http://www.lumtec.tn)



[Contact@lumtec.tn](mailto:Contact@lumtec.tn)

[Contact@kacem-electronic.com](mailto:Contact@kacem-electronic.com)