

Pistolet thermique 2000 W


Numéro : 752822

Spécifications : 2000 W



Pistolet thermique 2000 W



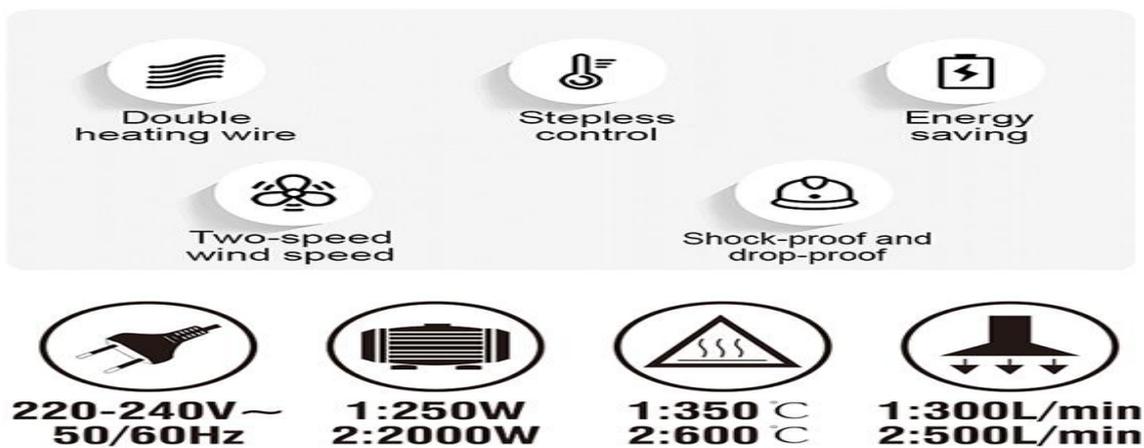

Homologué CE

Tension nominale : 220-240 V~

Fréquence : 50/60 Hz

Puissance nominale : I/II : 250/2000 W

Température : I/II : 350/600 °C

Débit d'air : I/II : 300/500 L/min



Les accessoires contiennent :

4 buses à vent

Grande buse à air en forme de pelle

Pelle à air de retour

Buse à vent à deux sections

Buse à vent à trois sections



Isole efficacement les objets chauffés à haute température, évitant ainsi contact accidentel et brûlure.



Sortie d'air en acier inoxydable

Résistance aux hautes températures, à la corrosion et aux acides

Surface brillante antirouille, longue durée de vie



Entrée d'air anti-poussière

conception de conduit d'air indépendant pour empêcher l'entrée de poussière.




Poignée anti-brûlure


Conception ergonomique, corps léger.



1st gear data

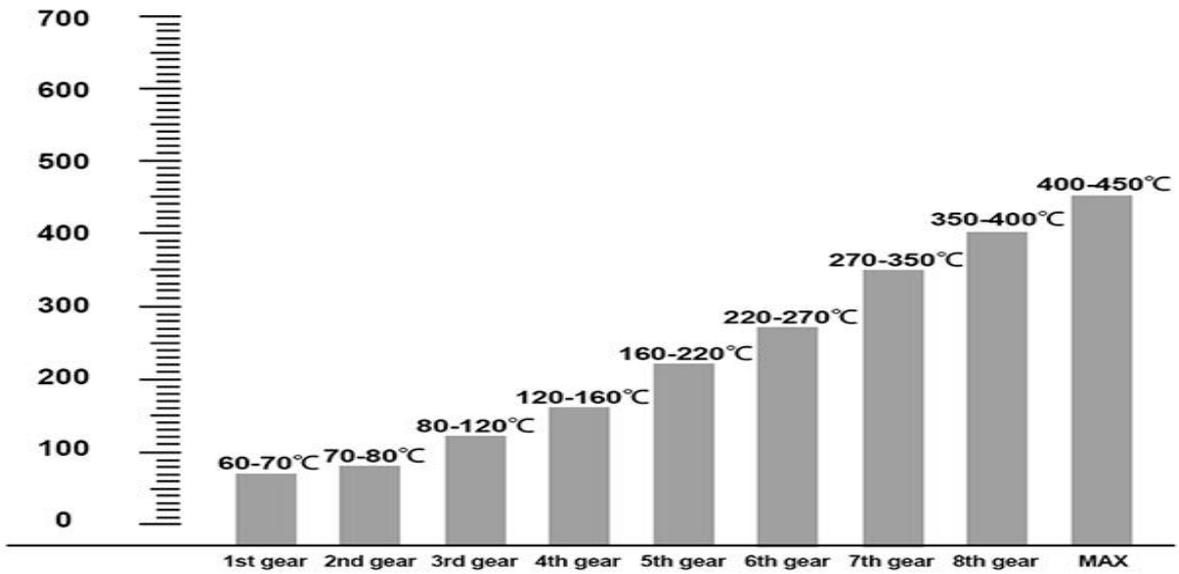

2nd gear data

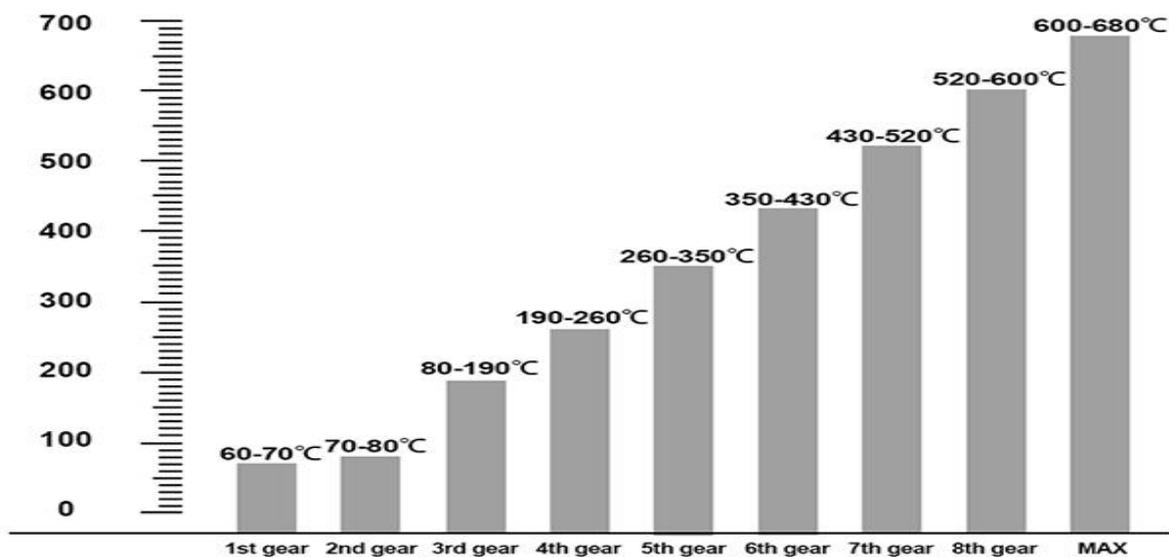

Bouton de contrôle de température en continu

Faites pivoter le couvercle arrière pour régler la température.

Réglage de la vitesse du vent à deux vitesses



Film sur la voiture



Enlever la vieille peinture



Fonction de décongélation



Fonction film rétractable



Emballé dans une boîte de couleur

ARTICLE N°	TAILLE	CODE-BARRES	INTÉRIEUR / CTN	EXTÉRIEUR / CTN	GW / CTN	NO / CTN	LEN / CTN	WID / CTN	HEI / CTN
752822	2000 W	6959820840362	1	10	10.5	9.8	49,5	28,5	45