


656.7824-113**ENSEMBLES DE CHANTIER (EC)**

IP65 2P+T 23A 230V

440x365x290mm

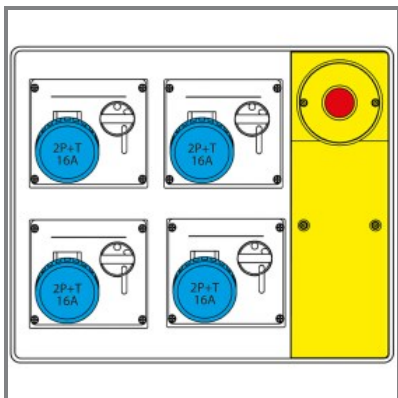

EN 61439-4 (2013-03)

Directive BT 2014/35/EU

Directive EMC 2014/30/EU

Série commerciale

Série MBOX2

Description

ENSEMBLES DE CHANTIER (EC)

Type de installation

PORTABLE

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	23A
Tension nominale	230V
Fréquence d'utilisation	50Hz
	60Hz
Pôles	2P+T
Position d'heure	6h
Unité de alimentation	Prise IEC309 2P+T 32A
Bouton poussoir de declancemen	Oui
Protection différentielle	Disj. principale différentiel
Type appareil	Disj.MT 1P+N 32A
	Disj. Diff. 2P 40A 0,03A
Puissance max.	6 KW

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Type de installation	PORTABLE
Type	Tableaux à emploi portable
Version	Prises sans fusibles

■ CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Dimensions	440x365x290mm
Q.té de sorties disponibles	4 NR

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]
 Dessin Technique [DWG]
 Dessin Technique [STP]
 Schéma électrique

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Prise IEC309 32A 2P+T
Catalogue notes	2m de câble caoutchouc H07RN-F