SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1000x600x250 PO-IP66

Référence:
GN1006025

Caractéristiques

Type de produit:	Coffret à fixation murale
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 1000x600x250 mm
Installation:	En saillie
Type de porte:	Porte simple opaque. Réversible
Type de serrure:	Serrure à double panneton 5 mm - 1 serrure à 3 points
Finition:	Revêtement avec couche d'apprêt, plus peinture polyester endurcie RAL 7035 texturé, à protection UV
Coleur:	RAL 7035
Description de la Plaque:	Avec plaque de montage lisse. Tôle d'acier galvanisé 2 mm
Poids (kg):	40,2
Matériaux:	Acier laminé à froid EN 10130+A1
Épaisseur:	Corps: 1,5 mm. Porte: 2 mm. Entrée de câbles: 2 mm.
Joint d'étanchéité:	Joint d'étanchéité injecté de polyurethane
Matériau de la porte:	
Capacité:	
Charge maximale du coffret:	390 kg
Charge maximale de la plaque:	350 kg
Charge maximale de la porte:	40 kg

Données techniques:

Degré de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	NEMA 1, 12, 4
Résistance aux impacts:	IK10
Plage de température ambiente:	-25 ºC / +60 ºC
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificats:	UL508A

Codes:

EAN:	8431044491394
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1000x600x250 PO-IP66

Référence: GN1006025

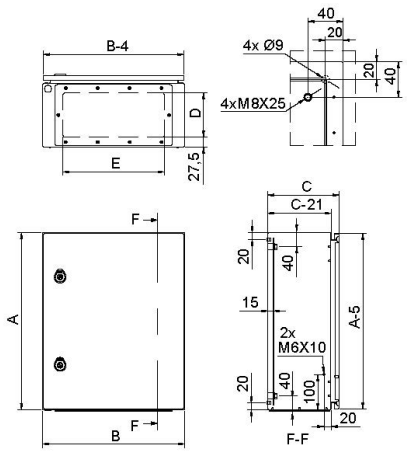

Plan générique

Plan détaillé: https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN1006025.pdf

https://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN1006025.stp

Entrée câbles:	(DxE) 125x485 mm	**Corps encastrable:**	-
Fixation au mur:	(HauteurxLargeur) 960x560 mm	**Matériau fixation au mur:**	
Espace utile intérieur:	(HauteurxLargeurxProf.) 950x550x229 mm	**Porte en verre creux transparent:**	-
Nb. de charnières:	3	**Profilés sur la porte:**	2

Sostenibilité:

RoHS - REACH

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires. Plaque fournie montée à l'intérieur du coffret.

Applications recommandées:

Environnements industriels, entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.