

GESTION THERMIQUE

VENTILATION

Ventilateur à filtre IP54 CA (34-42 m³/h)

Référence:
VF34AC

Donées techniques:

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tensión: | 230 V 50-60 Hz |
| Débit d'air avec filtre: | 34-42 m ³ /h |
| Degré de protection: | IP54 |
| Température de fonctionnement: | -20 °C / +65 °C |
| Fonctionnement (à 40 °C): | 50.000 h |
| Plage d'humidité relative: | 0-95% |
| Efficacité de la filtration: | Jusqu'à 73% |



| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Niveau sonore: | 32-34 dB |
| Pression statique: | 39-45 Pa |
| Sens d'écoulement: | De l'extérieur vers l'intérieur |
| Réversible: | Oui |
| Raccordement électrique: | Borne |
| Consommation de courant: | 0,06-0,07 A |
| Consommation d'énergie: | 12-11 W |
| Protection contre la surintensité: | Impédance |

Caractéristiques:


| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions: | 116,5x116,5x55 mm |
| Epaisseur de la paroi de l'armoire: | 2-3 mm |
| Dimensions de coupe: | 93x93 mm |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériel: | ABS. Grille avec protection UV. |
| Matériau du filtre: | Fibre de nylon 150 g/m ³ |
| Roulement: | Roulement à billes |
| Joint: | Polyuréthane auto-adhésif |
| Poids: | 0,38 kg |
| Montage: | Clip rapide |

GESTION THERMIQUE

VENTILATION

Ventilateur à filtre IP54 CA (34-42 m³/h)

Référence:
VF34AC

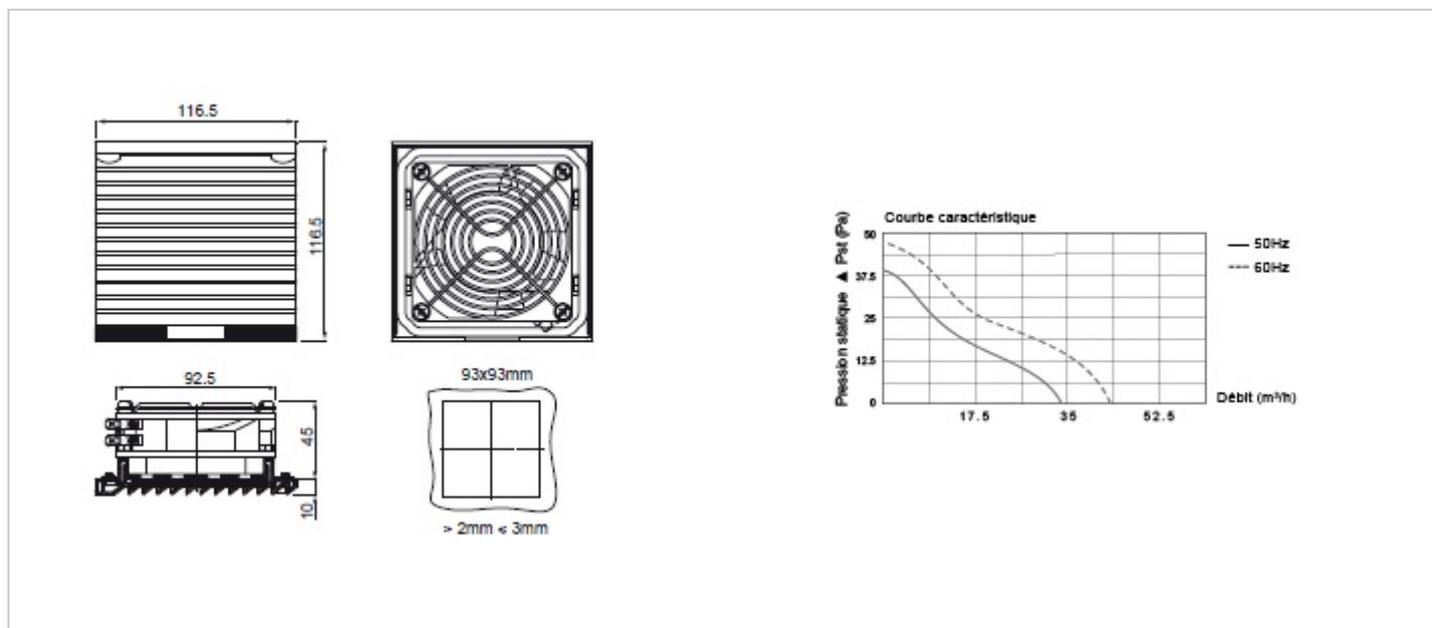

Codes:

EAN: 8431044250168
 Numéro du tarif douanier: 85.38.10.00
 ETIM 8.0: EC000320

Fin de vie du produit:

Produit concerné para la réglementation DEEE.

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel en carton.

Certifications et normes:

Certificats: CE, ROHS

