


**656.7824-611****ENSEMBLES DE CHANTIER (EC)**

IP65 3P+N+T 23A 400V

440x365x290mm

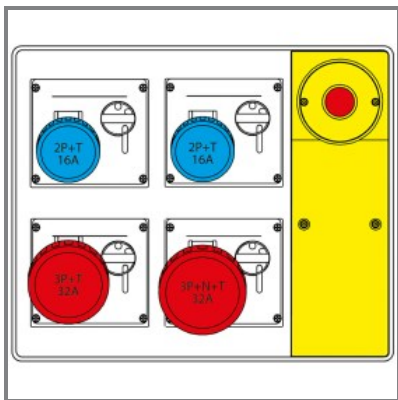

EN 61439-4 (2013-03)

Directive BT 2014/35/EU

Directive EMC 2014/30/EU

Série commerciale

Série MBOX2

Description

ENSEMBLES DE CHANTIER (EC)

Type de installation

PORTABLE

**■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Courant nominal                | 23A                                        |
| Tension nominale               | 400V                                       |
| Fréquence d'utilisation        | 50Hz<br>60Hz                               |
| Pôles                          | 3P+N+T                                     |
| Position d'heure               | 6h                                         |
| Unité de alimentation          | Prise IEC309 3P+N+T 32A                    |
| Bouton poussoir de declancemen | Non                                        |
| Protection différentielle      | Disj. principale différentiel              |
| Type appareil                  | Disj.MT 4P 32A<br>Disj. Diff. 4P 40A 0,03A |
| Puissance max.                 | 18 KW                                      |

**■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Matériau                | THERMOPLASTIQUE            |
| Indice de protection IP | IP65                       |
| Indice de protection IK | IK08                       |
| Type de installation    | PORTABLE                   |
| Type                    | Tableaux à emploi portable |
| Version                 | Prises sans fusibles       |

**■ CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Dimensions                  | 440x365x290mm |
| Q.té de sorties disponibles | 4 NR          |

**■ TÉLÉCHARGER**

Dessin Technique [PDF]  
 Dessin Technique [DWG]  
 Dessin Technique [STP]  
 Schéma électrique

**■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES**

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Catalogue notes | Prise IEC309 32A 3P+N+T                       |
| Catalogue notes | Prise OPTIMA-REVERSE avec inverseur de phase. |
| Catalogue notes | 2m de câble caoutchouc H07RN-F                |